


**CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
T A R A N T O**

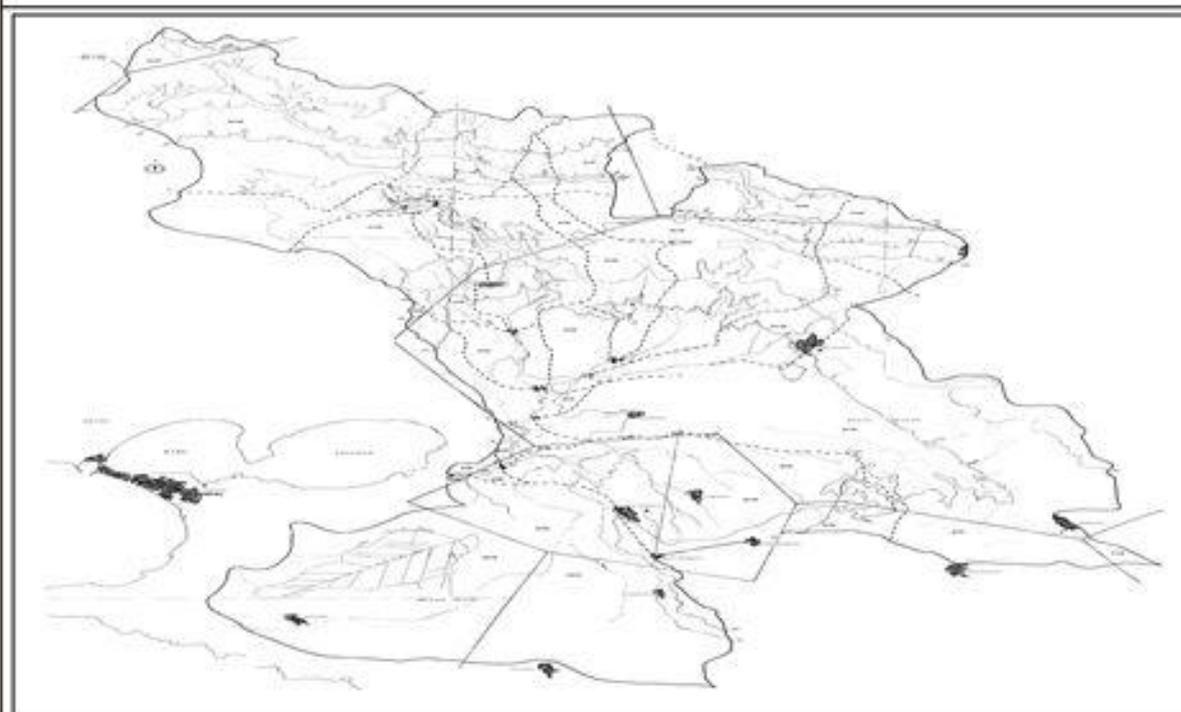

**PROGETTO DI MANUTENZIONE DEI CANALI
GRONCI GENZANO E SESSOLO
AFFLUENTI DEL BACINO AIEDDA
CONCA DI TARANTO**

PROGETTO REV 1

Preliminare
Definitivo
Esecutivo

ELENCO PREZZI

TARANTO

SCALA

DISEGNO IN

**Visto: Il Direttore Generale
Dott. Angelo D'Andrea**

Redatto dal Servizio Ingegneria

Dott. Ing. Santo CALASSO

Geom. Egidio MARINARO

ELENCO PREZZI

I prezzi riportati nel presente elenco sono rilevati dall'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia anno 2012 aggiornato all'anno 2014 applicando l'indice di variazione ISTAT pari all'1,3% e dall'elenco del Provveditorato Interregionale alla OO.PP. di Puglia, Basilicata e Campania anno 2011 ad oggi in vigore, giusta decreto del Provveditore alle OO.PP. del 30.06.2015 n.435.

Per quanto sopra, affianco all'articolo di E.P. è riportato il riferimento dell'articolo corrispondente dell'elenco prezzi.

ART. 1 (riferimento cap. E 01.19 a)

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in presenza d'acqua, in canali scoperti rivestiti e non, compresa la configurazione del fondo e delle pareti in c.l.sl. ed in terra, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito con mezzi meccanici.

nell'esplicito:

Manutenzione di corsi d'acqua naturali regimati, canali e collettori di bonifica di qualsiasi dimensione e struttura, mediante rimozione di interrimenti di materiali di natura melmosa e di materiale di sedime di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti solidi naturali e/o artificiali di qualsiasi dimensione e natura, previa rimozione di rifiuti solidi urbani inorganici (carcasse di auto, di elettrodomestici, copertoni, macerie, spazzatura in genere, ecc.) o rivenienti da pratiche agricole (sacchi di plastica, teloni di copertura vigneti, contenitori di anticrittogamici ed antiparassitari, recipienti di concimi, ecc.), compreso taglio e sfalcio di qualsiasi tipo di vegetazione infestante che sia d'intralcio al regolare deflusso delle acque, sia in alveo che sulle sponde e banchine golenali, da eseguirsi anche in acqua a qualsiasi profondità ed altezza, con mezzi meccanici idonei e/o macchinari particolari e non usuali (escavatore tipo

"Dragline" o tipo "Ragno", motobarca diserbatrice, Bob-cat, macchine operatrici gommate anche attrezzate di benne speciali, ecc.), compreso l'eventuale approfondimento dei letti dei canali in terra e la profilatura e rifinitura a mano delle scarpate e dei fondi, compreso la rimozione degli interrimenti, della vegetazione, dei rifiuti solidi, dei trovanti naturali e/o artificiali e quant'altro necessario al deflusso delle acque sotto e dentro le opere d'arte di attraversamento (ponti, tombini, cavalcafossi, ecc.), compreso la sistemazione delle sponde, piani golenali e corpi arginali, con le relative piste di servizio, mediante sfalcio e taglio a raso di ogni tipo di vegetazione, risagomatura e riprofilatura delle scarpate, ripristino e ricostituzione argini e piste di arginali, ricarica e chiusura erosioni con materiale riveniente dagli scavi, se idoneo, ovvero di cava, rimozione di rifiuti inorganici solidi urbani o di tipo agricolo (sacchi di plastica, teloni di copertura vigneti, contenitori di anticrittogamici ed antiparassitari, recipienti di concimi, residui da potature, ecc.

espurgo di materiali per profondità da m 0 a 2 mt.

I volumi dell'espurgo sono stati stimati in base agli interrimenti medi

Al metro cubo €/mc. 4,62

ART.2 (riferimento cap. A1.009a listino Provveditorato OO.PP.)

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q.li, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km. percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10km.

Si considera la stima dei volumi di interrimento per la configurazione del fondo e delle pareti, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto e la ricolmatura e la risagomatura delle scarpate

Al metro cubo/Kilometro €. mc./km. 0,72

ART.2 bis (riferimento cap. A1.009b listino Provveditorato OO.PP.)

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10km.

Al metro cubo/Kilometro €./mc./km. 0,57

ART. 3 (riferimento cap. E 01.30p)

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi.

Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.

L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata alla D.LL. al fine della corresponsione degli oneri

Materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità.

Al metro cubo €./mc. 13,00

ART. 4 (riferimento cap. OI 02.14)

Taglio raso terra di bassa macchia palustre, paglie e rovi, canne, tamerici, salici ed altri arbusti legnosi, eseguito in acqua o all'asciutto, compreso il trasporto, l'ammucchiamento e la bruciatura delle materie di risulta ove consentito con esclusione delle aree ricadenti nei territori dei parchi naturali e/o "rete natura 2000" nelle quali è necessario eseguire la trinciatura e /o triturazione del materiale di risulta

Al metro quadrato _____ €/mq. 1,00

ART. 5 (riferimento cap E 04.01.b)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, D max aggregati 32 mm., CI 0.4; escluso ogni altro onere.

nell'esplicito:

Ripristino del rivestimento di fondi e scarpate in calcestruzzo fornito e gettato in opera per lo spessore medio di cm. 15, della sezione rivestita del canale, vibrazione e stuccatura dei giunti con mastice bituminoso, se prescritto dalla D.L., e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Classe di resistenza a compressione minima C12/15 €/mc. 109,95

ART. 6 (riferimento cap 01.02.12)

Abbattimento di un albero di diametro non inferiore a cm. 15, compreso estirpamento delle ceppaie e l'allontanamento di esse dalla sede del lavoro, tenuto presente il recupero del legname che rimane di proprietà dell'Impresa.

Cadauno _____ €/cad. 4,86

ART. 7 (riferimento cap E 01.31a)

Onere per esecuzione analisi rifiuti, inerti non inquinanti.

Cadauno _____ €/cad. 455,85