


6	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, sigma...PN 16	786.802,94	41,840			
25	Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali	370,94	0,020			
7	Fornitura e posa in opera di saracinesche.....	21.187,98	1,130			
29	Fornitura e posa in opera di sella di ancoraggio metallica, zincata a caldo, costituita da piastra ...	37.284,30	1,980			
12	Fornitura e posa in opera di sfiati del tipo "Crotone"	5.556,96	0,300			
18	Fornitura e posa in opera di flangia piana in acciaio al carbonio, libera per cartella, 4 fori, PE DN 63...	4.923,84	0,260			
19	Fornitura e posa in opera di flangia piana in acciaio al carbonio, libera per cartella, 8 fori, PE DN 110,..	5.325,12	0,280			
20	Fornitura e posa in opera di flangia piana in acciaio al carbonio, libera per cartella, 8 fori, PE DN 160..,	1.085,58	0,060			
21	Fornitura e posa in opera di flangia piana in acciaio al carbonio, libera per cartella, 12 fori, PE DN 225...,	3.284,54	0,170			
22	Fornitura e posa in opera di flangia piana in acciaio al carbonio, libera per cartella, 12 fori, PE DN 280...,	30.888,44	1,640			
23	Fornitura e posa in opera di flangia piana in acciaio al carbonio, libera per cartella, 12 fori, PE DN 315..,	3.581,72	0,190			
10	Reinterro con materiale esistente nell'ambito del cantiere	168.193,24	8,940			

14	Fornitura e posa in opera di giunto per collegamento tubazione in PeAD a tubazione in acciaio - DN110	231,97	0,010							
15	Fornitura e posa in opera di giunto per collegamento tubazione in PeAD a tubazione in acciaio - DN225	521,34	0,030							
16	Fornitura e posa in opera di giunto per collegamento tubazione in PeAD a tubazione in acciaio - DN280	8.308,80	0,440							
17	Fornitura e posa in opera di giunto per collegamento tubazione in PeAD a tubazione in acciaio - DN315	1.153,08	0,060							
26	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume,	6.167,35	0,330							
27	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con	2.647,81	0,140							
13	Rimozione di organi di manovra e/o intercettazione posti in pozzetto e montati sulla tubazione in acciaio..	5.594,40	0,310							
30	Smobilizzazione cantiere	///	///							
	Totale	1.880.598,06	100,000			0		30		60

AVORI

GRAFICO

	90		120		150		180		210	
--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

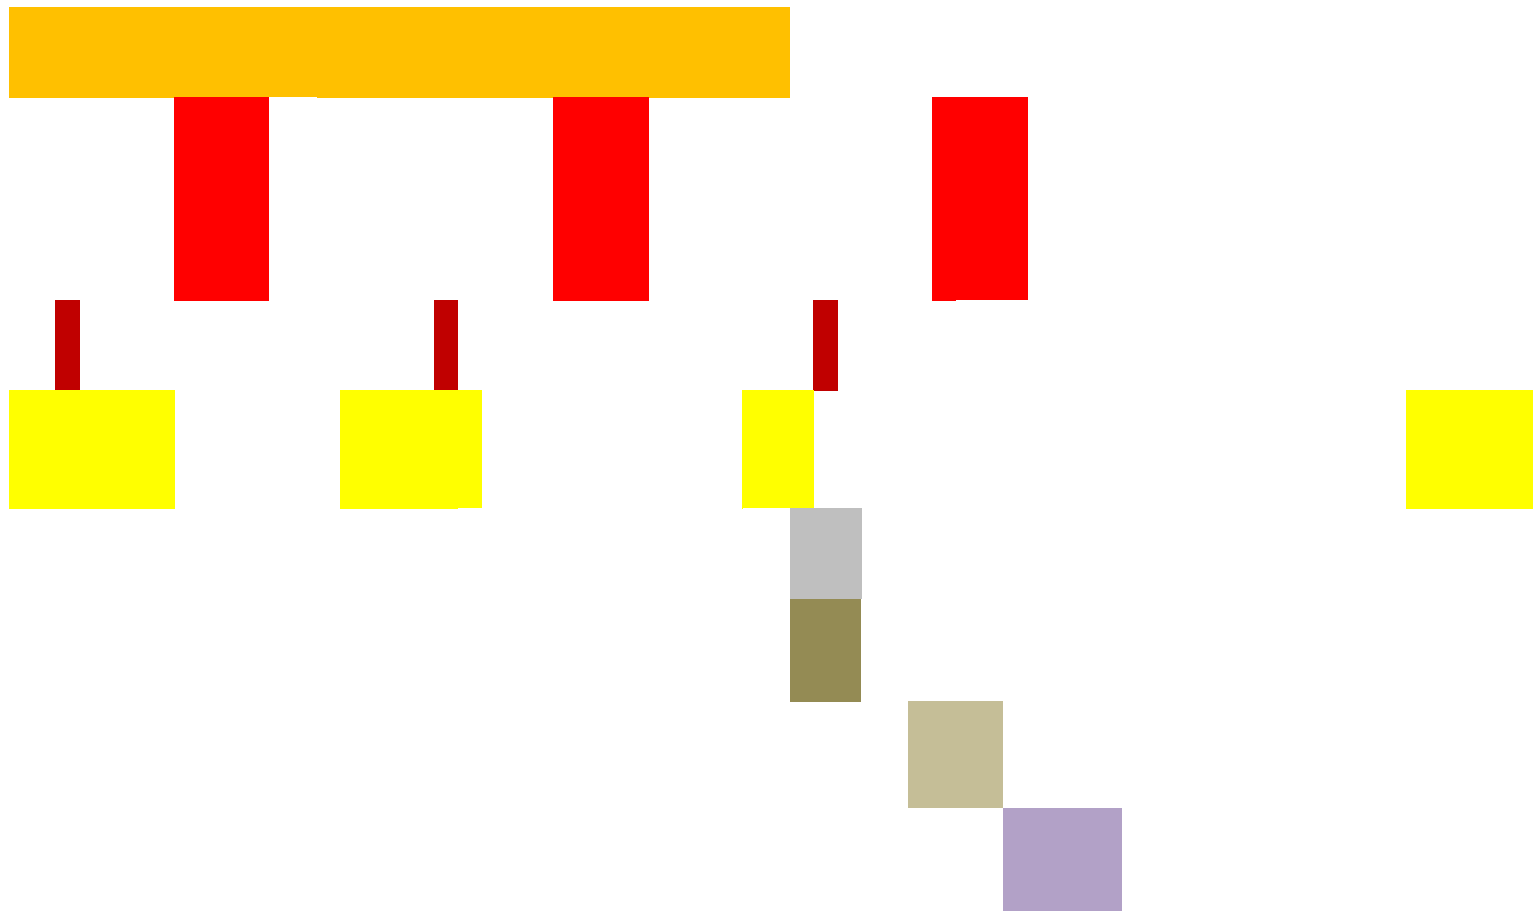



	90		120		150		180		210	
--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

240

270

300



