


CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA TARANTO

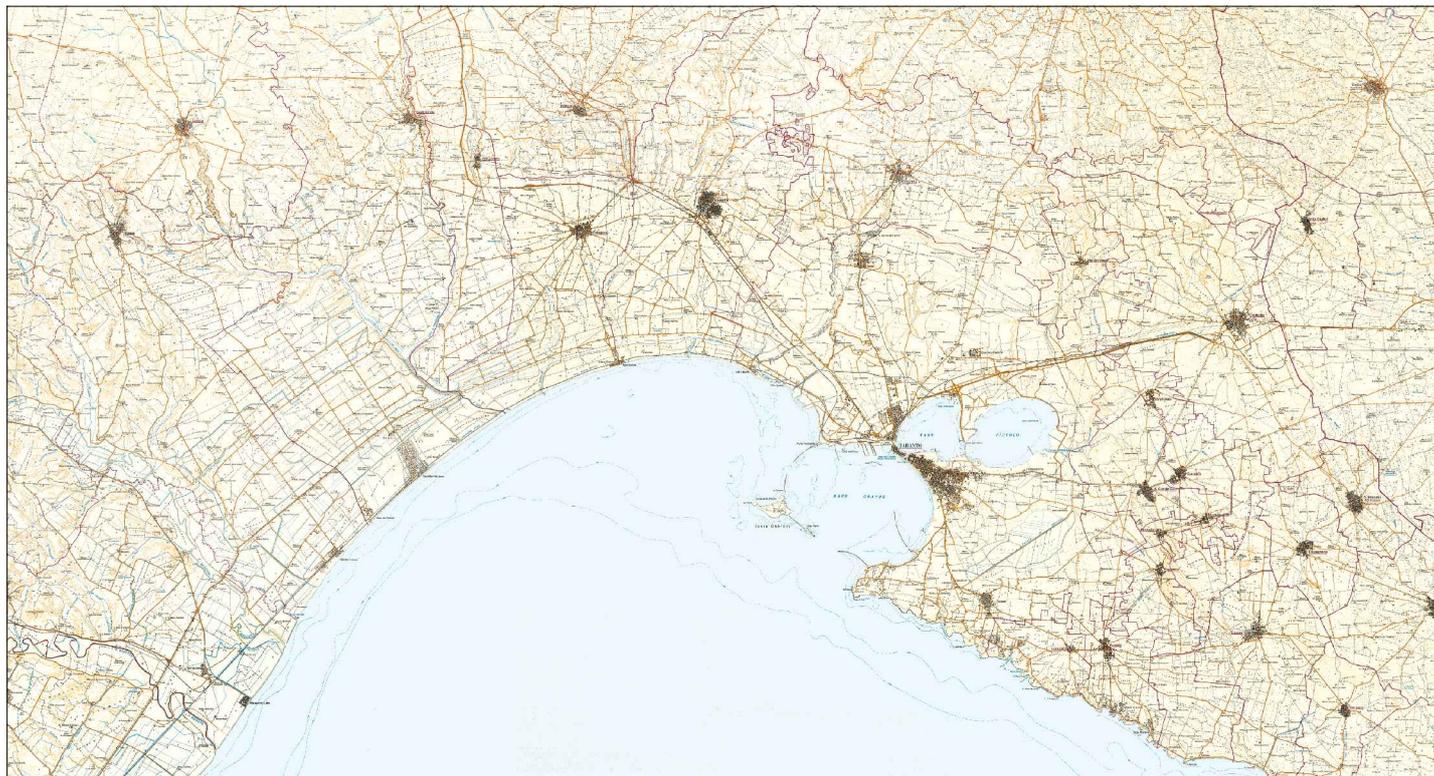

PROGETTO PER LA MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL COLLETTORE LAGO BIANCO IN AGRO DI CASTELLANETA

LIVELLO PROGETTUALE

- PRELIMINARE
- DEFINITIVO
- ESECUTIVO

DENOMINAZIONE:

**COMPUTO COSTO DELLA
SICUREZZA**

ALLEGATO:

6

Taranto:

Scala:

Ü^çÄ »

Visto Il Direttore Generale:
Dott. Angelo D'ANDRIA

Redatto Servizio Ingegneria:

Dott. Ing. Santo CALASSO

Geom. Biagio ELEFANTE

RELAZIONE SUL PIANO DI SICUREZZA
PER LA MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL
TRATTO TERMINALE DEL COLLETTORE LAGO BIANCO IN AGRO DI
CASTELLANETA.

IL PIANO DELLA SICUREZZA

Trattasi di lavori rientranti nella categoria OG8

Si ritiene che l'impresa Appaltatrice assuntrice dei lavori sarà unica, in tale circostanza non si ricade in alcuno dei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, per il quale è posto a carico della Stazione Appaltante l'obbligo della redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

In ogni caso l'Impresa Appaltatrice dovrà presentare, nei tempi e nei modi previsti dalla norma, il Piano Operativo di Sicurezza ed il Piano Sostitutivo della Sicurezza.

COMPUTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

L'articolo 12, comma 1 del D.Lgs.494/96 integrato dal D.Lgs.528/99 e successivo D.Lgs. 81/08, disciplina, in particolare, i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) ed, a tal proposito, prevede la stima dei costi presumibili per l'attuazione del PSC che non dovranno essere soggetti a ribasso nelle offerte delle Imprese esecutrici.

Concetto ribadito dall'art. 31, comma 2, della Legge 109/94 e successive modificazioni che testualmente recita " i relativi oneri vanno evidenziati nel bando di gara e non sono soggetti al ribasso d'asta".

Nel caso in esame " SCS " è pari ad **€. 2.462,37**, dicasi Spesa Complessiva della Sicurezza (Euro Duemilaquattrocentosessantadue/37).

Ai fini della valutazione economica delle *spese complessive della sicurezza*, relativi all'intervento di manutenzione in argomento, sono stati adottati i prezzi unitari rivenienti dal, paragrafo sicurezza in azienda e in cantiere del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – DGR n. 905/2017, da una indagine di mercato effettuata sul "Maggioli Editori", "Acca s.r.l." e da prezzi applicati da alcuni rivenditori locali di materiale antinfortunistico.

APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA

Costi rilevati dal prezziario per la sicurezza nel cantiere
e dall'elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche del 2016

		Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Prezzo in c.t.
		<i>Opere provvisoriale</i>				
1	S.02.02	Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 250 x 310 mm. In alluminio luminescente di 1x1 di spessore.	cad.	4	18,35 €	73,40 €

		<i>Dispositivi di protezione individuale</i>				
2	S.01.15	Caschi di sicurezza con elevata resistenza agli urti costruiti in ABS tipo terano o similare	cad.	4	17,08 €	68,32 €

3	S.01.35	Guanti in pvc leggero con rivestimento liscio per protezione da acidi organici ed inorganici, per rischio meccanico e chimico	paio	4	18,72 €	74,88 €

4	S.01.22	Mascherina usa e getta, efficace contro polveri fini inferiori a 0,5 micron capacità filtrante P1, tipo 3M, Moldex, Wilson o simile.	cad.	80	2,59 €	207,20 €

5	S.01.44	Gilet con strisce riflettenti in poliestere	cad.	4	22,61 €	90,44 €

6	S.01.02	Tappi riutilizzabili per protezione di lunga durata tipo 3M o simile, raccomandabili per lavori che espongono ad alti livelli di rumore o ambienti molto sporchi. Riduzione semplificata del livello di rumore 30dB.	coppia	16	2,72 €	43,52 €

7	S.01.51	Scarpe antinfortunistiche basse in pelle ruvida con suola in poliuretano a doppia densità, suola antinfortunistica, Con marcatura CE-SIP.	paio	4	57,00 €	228,00 €

		<i>Mezzi e servizi di protezione collettiva</i>				
8	AP	Riunioni specifiche di cantiere, durata media ore 1,00 costo annuo per lavoratore	cad.	4	30,00 €	120,00 €

9	S.02.10 b	Kit in conformità al D.M. 388 All.1, indicato per luoghi di lavoro con tre o più lavoratori	cad.	2	215,00 €	430,00 €
		a riportare				1.335,76 €

APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA

Costi rilevati dal prezziario per la sicurezza nel cantiere
e dall'elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche del 2016

		Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo Unitario	Prezzo in c.t.
		riporto				1.335,76 €
10		Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente completo di supporto metallico per fissaggio, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'istallazione e funzionamento. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro Estintore classe 13A - 89BC (Kg 2)	cad	5	41,80 €	209,00 €

11	S.03.36	Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da cantiere, a funzionamento chimico che non richiede allaccio alla rete fognaria, delle dimensioni di circa cm. 105x105x230, realizzato con struttura in polietilene ad alta densità e costituito essenzialmente dai seguenti componenti: n. 2 longheroni; n. 1 pedana antisdrucchiolo; n. 3 pareti; n. 1 porta con imbotte completa di sistema di chiusura dall'interno del tipo "a chiavistello"; n. 1 tetto traslucido; n. 1 vasca con Kit specifico di igienizzazione; n. 1 tubo sfiato; n. 1 portarotolo. La vasca di raccolta dei reflui dovrà avere capacità di circa 220 litri, in grado di garantire n. 300/350 utilizzi; la stessa dovrà essere periodicamente vuotata (prima del suo completo riempimento), mediante l'utilizzo di apposite attrezzature installate su veicoli dedicati; i relativi reflui dovranno essere smaltiti a norma di legge.				
		Costo noleggio giornaliero		120	7,70 €	924,00 €
		Totale Costi				2.462,37 €